

Klingenburg 逆流板式换热器



Klingenburg Shanghai Representative Office
Room 24/P Jinsui Mansion
No. 379 Pudong South Road
Shanghai, P.R. China

Tel.: 0086-21-68 86 92 51
Fax: 0086-21-68 86 99 31
E-Mail: info@klingenburg.cn
Internet: www.klingenburg.cn

产品描述

逆流板式换热器 - GS型

应用于通风系统中的热能交换。
尤其适用于不允许回风的场合。
逆流板式换热器为回收排风中的显热与潜热而设计。
新风与排风完全分开。气流根据逆流原理分别通过窄的平行铝板片。
避免了任何的气味与水分的传递。

板片材料由抗海水腐蚀的铝合金制成。

特殊板片结构造就了高效率。


可提供所需的叠加宽度。

特殊的折边设计，具有很高的强度与稳定性。

适用风量从50到2000m³/h，尤其适用在房间通风中。

选型实例：

GS 30 / 350
└─ 叠加宽度 (D = 350 mm)
└─ 尺寸 (GS 30)

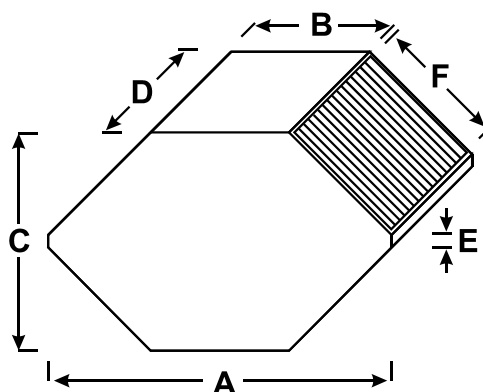

供货型号：

类型	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]
GS 25	455	249	230	24	135
GS 30	496	249	271	24	159
GS 35	537	249	312	24	193
GS 45	619	249	394	24	246
GS 62	758	249	533	24	347